


住友大阪セメント(株) 岐阜工場の施設活用率 (2011年度)

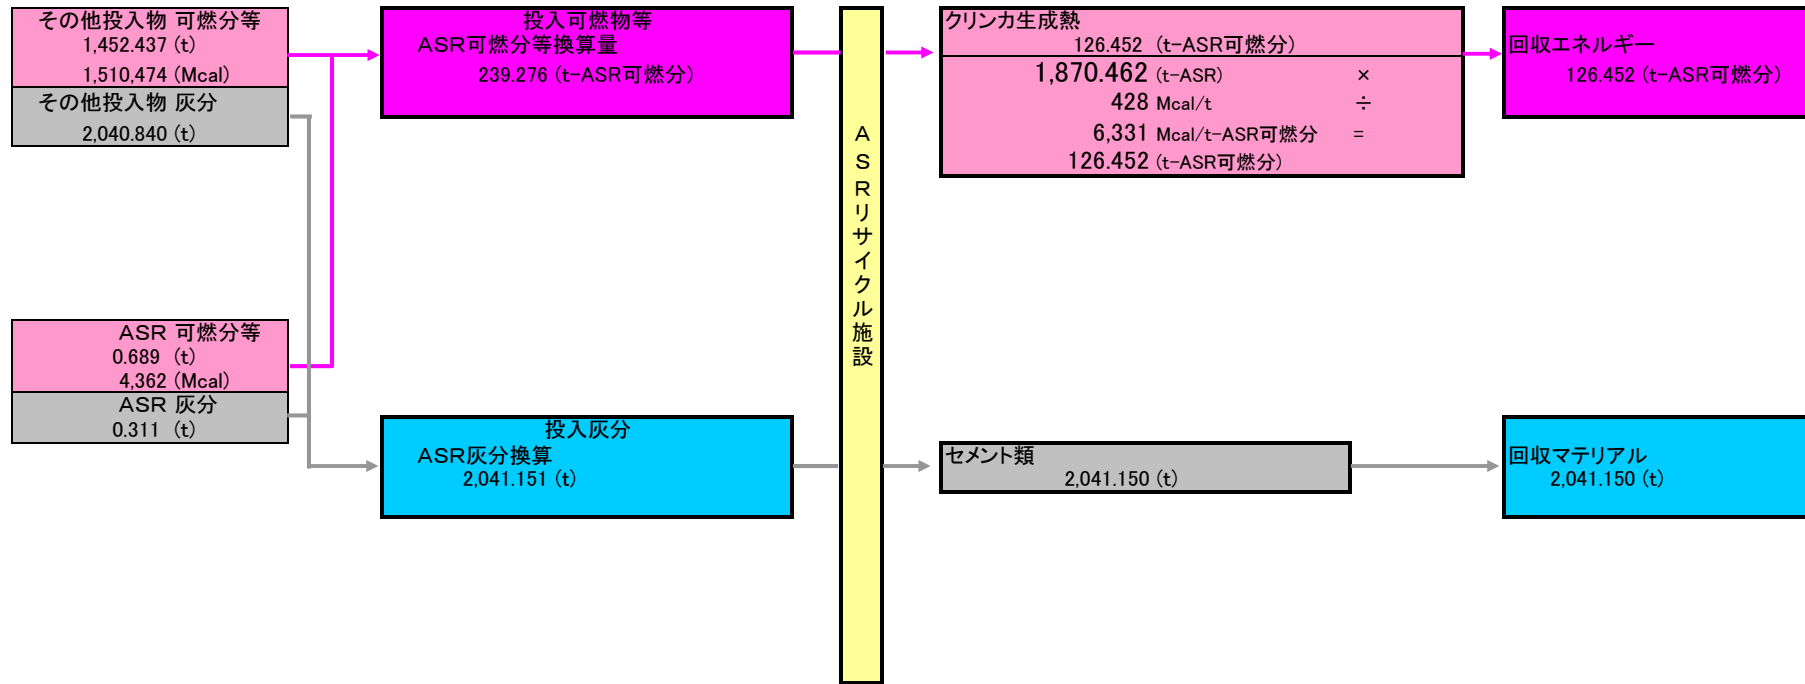

投入可燃分等	239.276 (t-ASR可燃分)
+投入灰分	2,041.151 (t)
投入計	2,280.427 (t)

回収エネルギー	126.452 (t-ASR可燃分)
+回収マテリアル	2,041.150 (t)
回収計	2,167.602 (t)

回収計	2,167.602 (t)
÷ 投入計	2,280.427 (t)
ASR投入施設活用率	0.95