


住友大阪セメント(株) 高知工場の施設活用率 (2011年度)

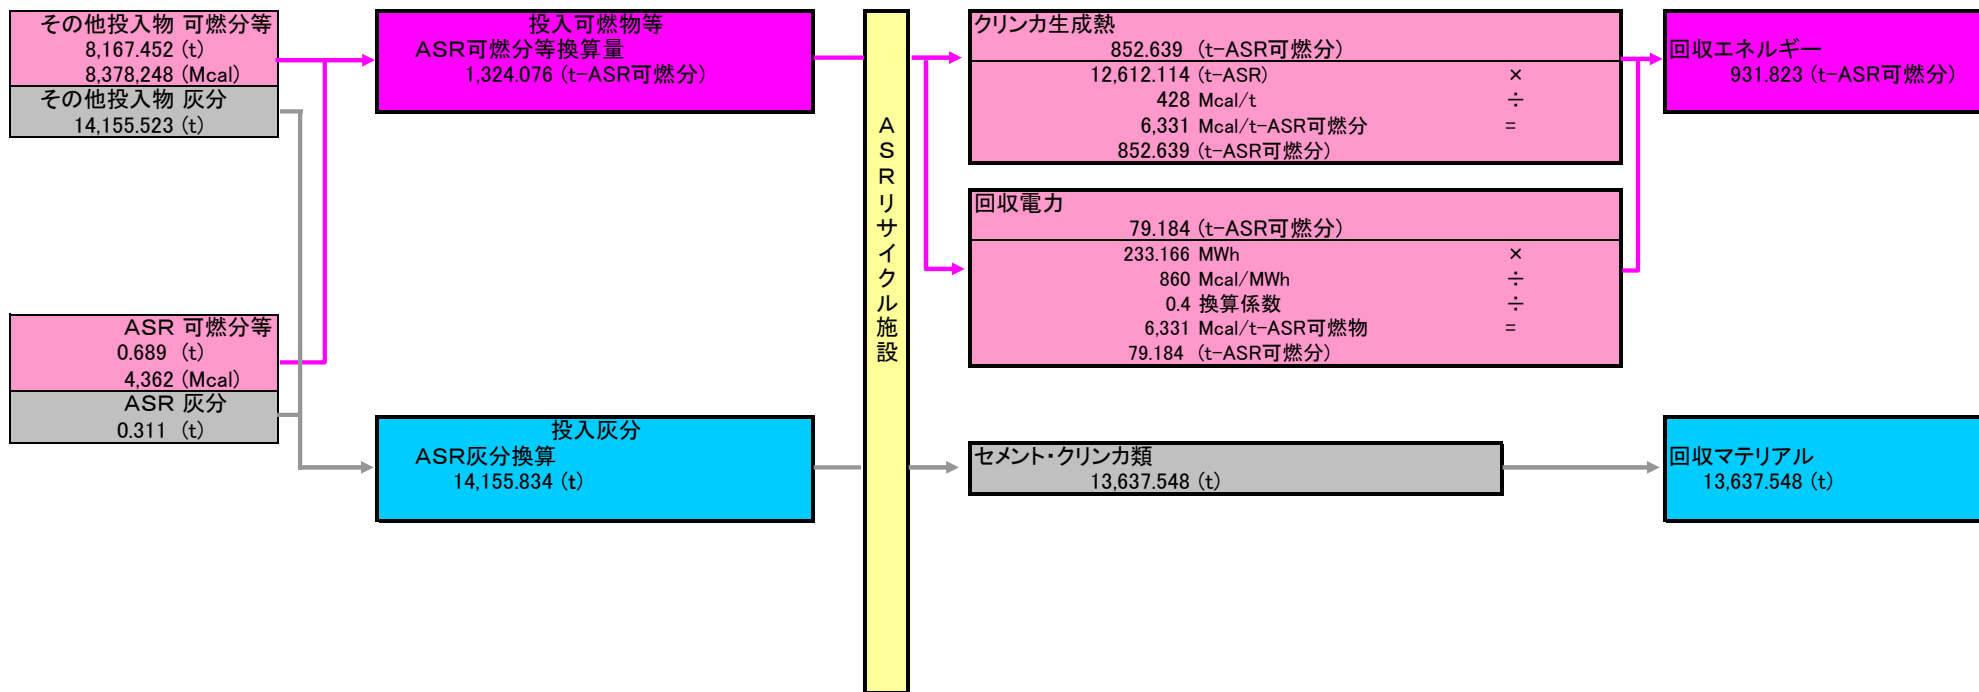

投入可燃分等	1,324.076 (t-ASR可燃分)	回収エネルギー	931.823 (t-ASR可燃分)
+投入灰分	14,155.834 (t)	+回収マテリアル	13,637.548 (t)
投入計	15,479.910 (t)	回収計	14,569.371 (t)

回収計	14,569.371 (t)
÷ 投入計	15,479.910 (t)
ASR投入施設活用率	0.94