


住友大阪セメント(株)高知工場の施設活用率 (2020年度)

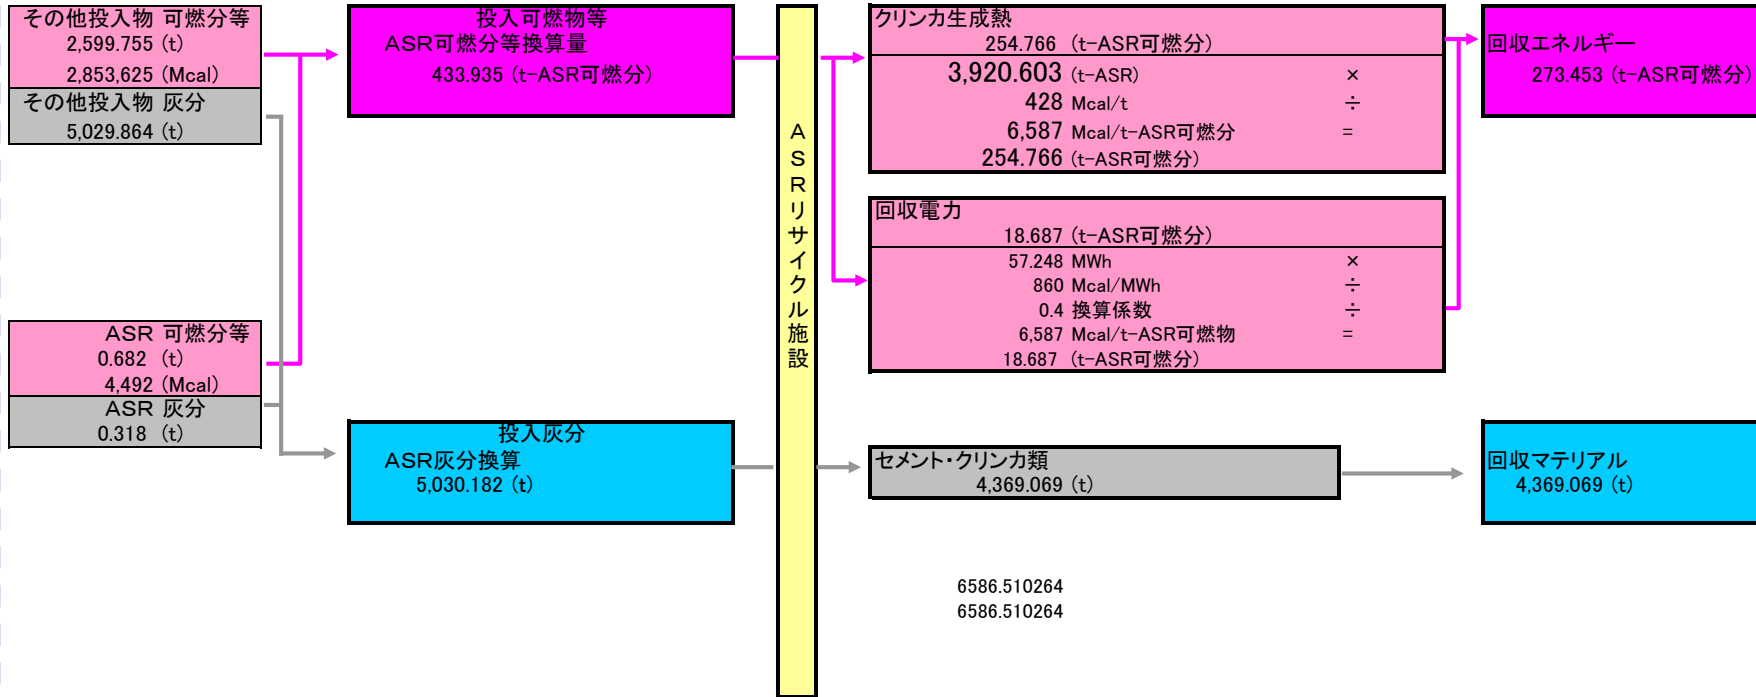

|        |                    |
|--------|--------------------|
| 投入可燃分等 | 433.935 (t-ASR可燃分) |
| +投入灰分  | 5,030.182 (t)      |
| 投入計    | 5,464.117 (t)      |

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 回収エネルギー  | 273.453 (t-ASR可燃分) |
| +回収マテリアル | 4,369.069 (t)      |
| 回収計      | 4,642.522 (t)      |

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| 回収計               | 4,642.522 (t) |
| ÷ 投入計             | 5,464.117 (t) |
| <b>ASR投入施設活用率</b> | <b>0.85</b>   |