


住友大阪セメント(株)高知工場の施設活用率 (2023年度)

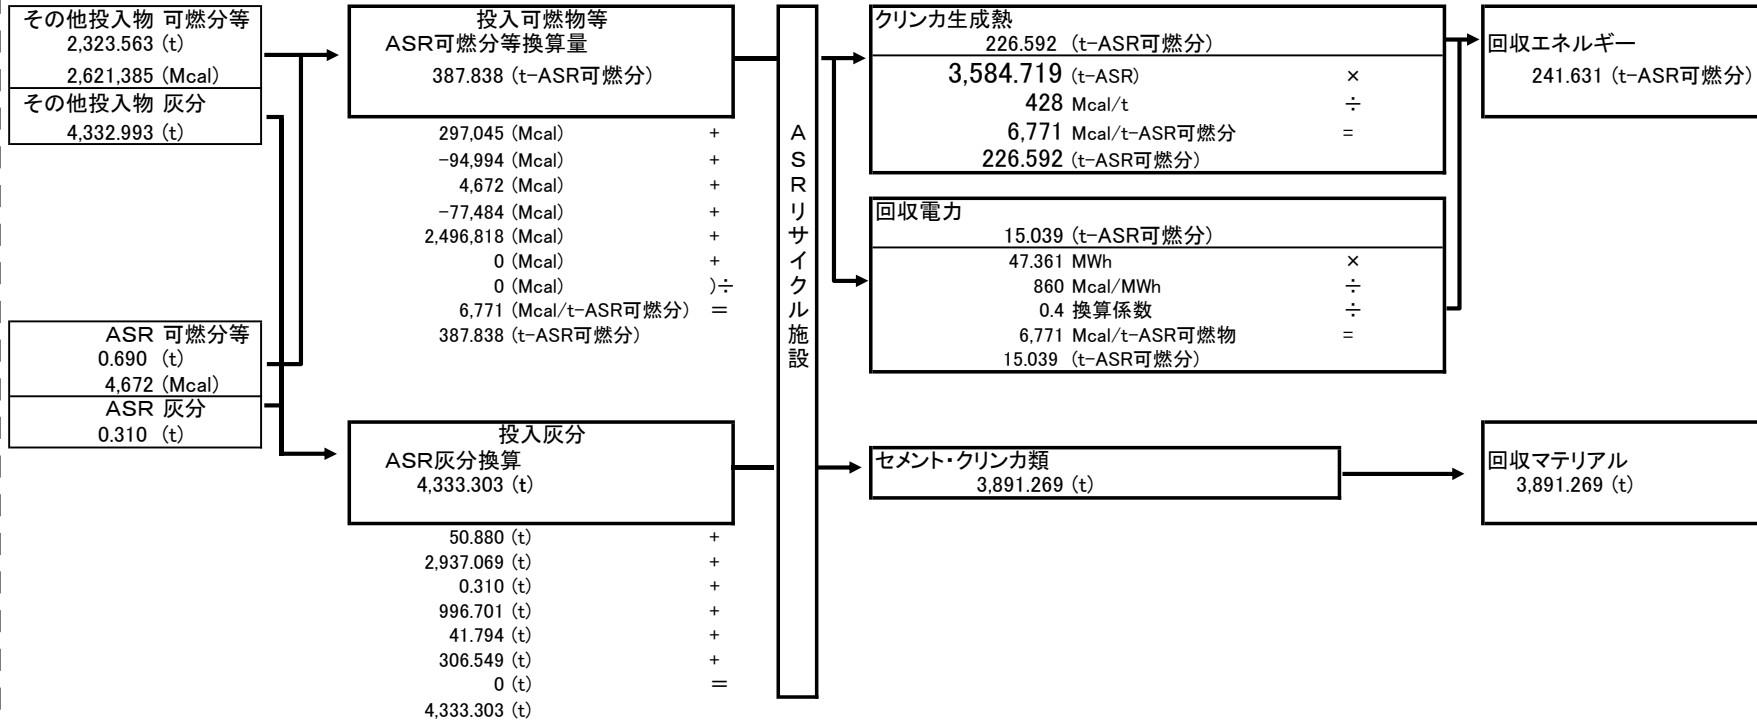

投入可燃分等	387.838 (t-ASR可燃分)
+投入灰分	4,333.303 (t)
投入計	4,721.141 (t)

回収エネルギー	241.631 (t-ASR可燃分)
+回収マテリアル	3,891.269 (t)
回収計	4,132.900 (t)

回収計	4,132.900 (t)
÷ 投入計	4,721.141 (t)
ASR投入施設活用率	0.88