


住友大阪セメント(株) 栃木工場の施設活用率 (2011年度)

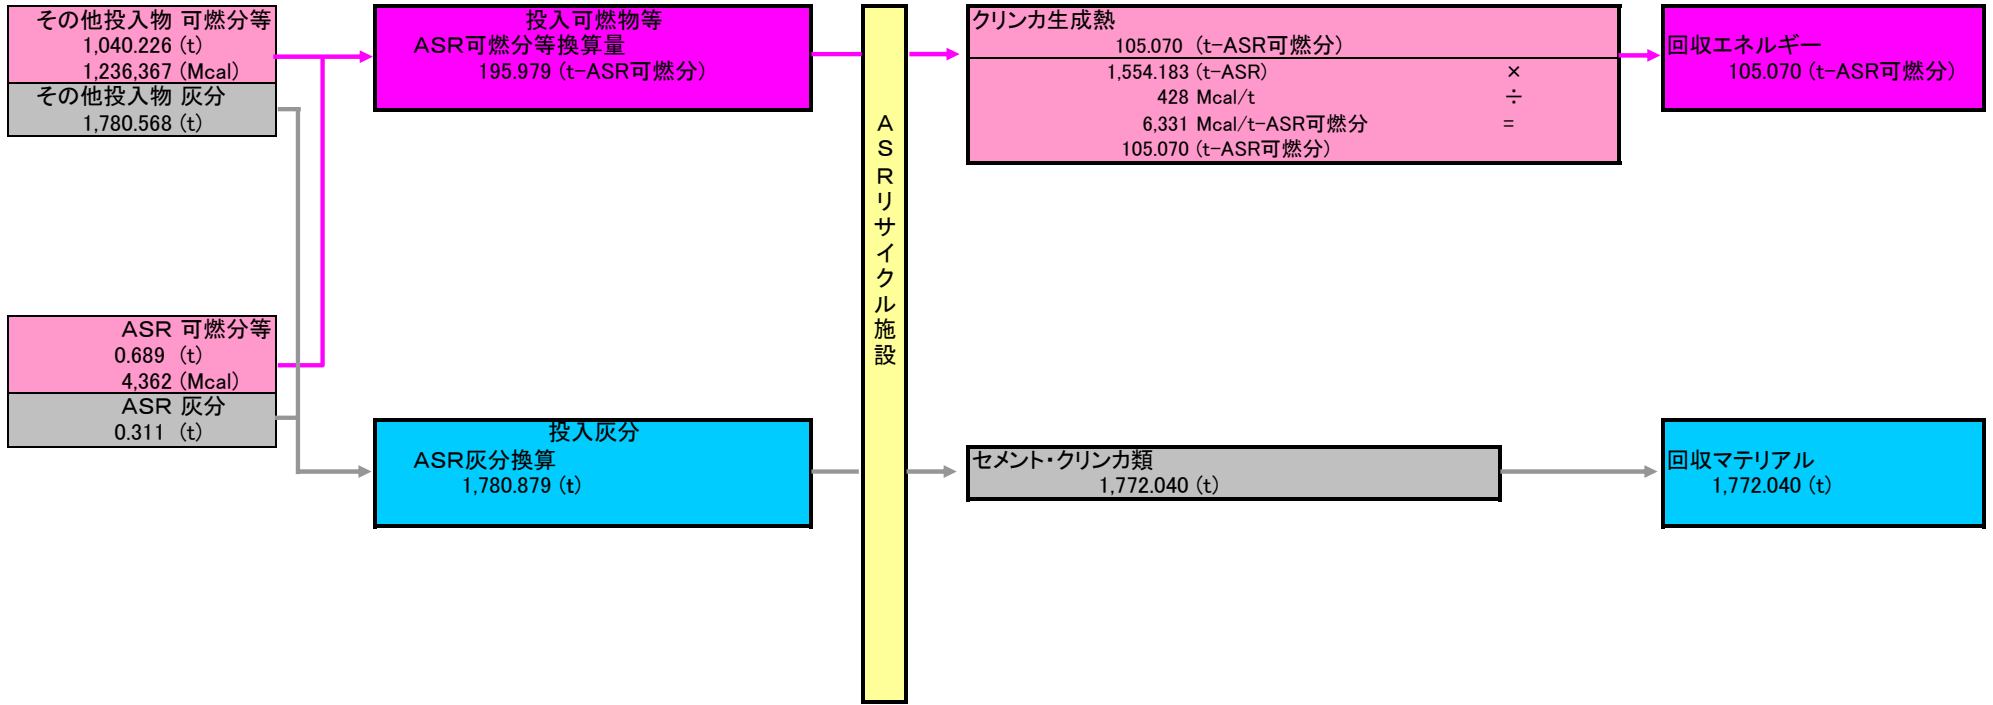

投入可燃分等	195.979 (t-ASR可燃分)
+投入灰分	1,780.879 (t)
投入計	1,976.858 (t)

回収エネルギー	105.070 (t-ASR可燃分)
+回収マテリアル	1,772.040 (t)
回収計	1,877.110 (t)

回収計	1,877.110 (t)
÷ 投入計	1,976.858 (t)
ASR投入施設活用率	0.95