


住友大阪セメント(株)岐阜工場の施設活用率 (2017年度)

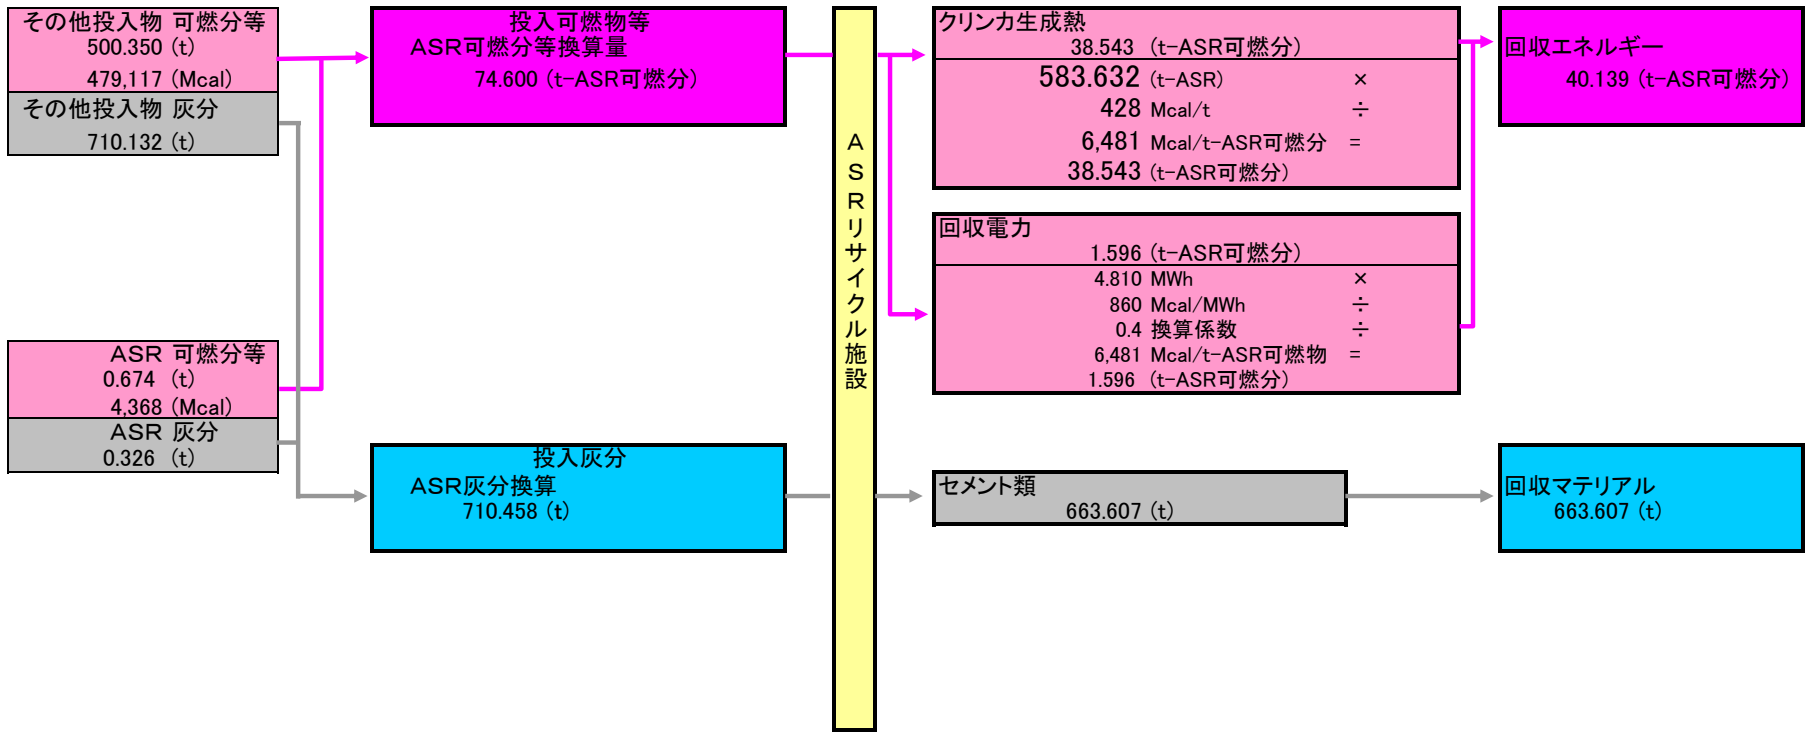

投入可燃分等	74.600 (t-ASR可燃分)	回収エネルギー	40.139 (t-ASR可燃分)
+投入灰分	710.458 (t)	+回収マテリアル	663.607 (t)
投入計	785.058 (t)	回収計	703.746 (t)

回収計	703.746 (t)
÷ 投入計	785.058 (t)
ASR投入施設活用率	0.90