


公表範囲

住友大阪セメント(株)高知工場の施設活用率 (2017年度)

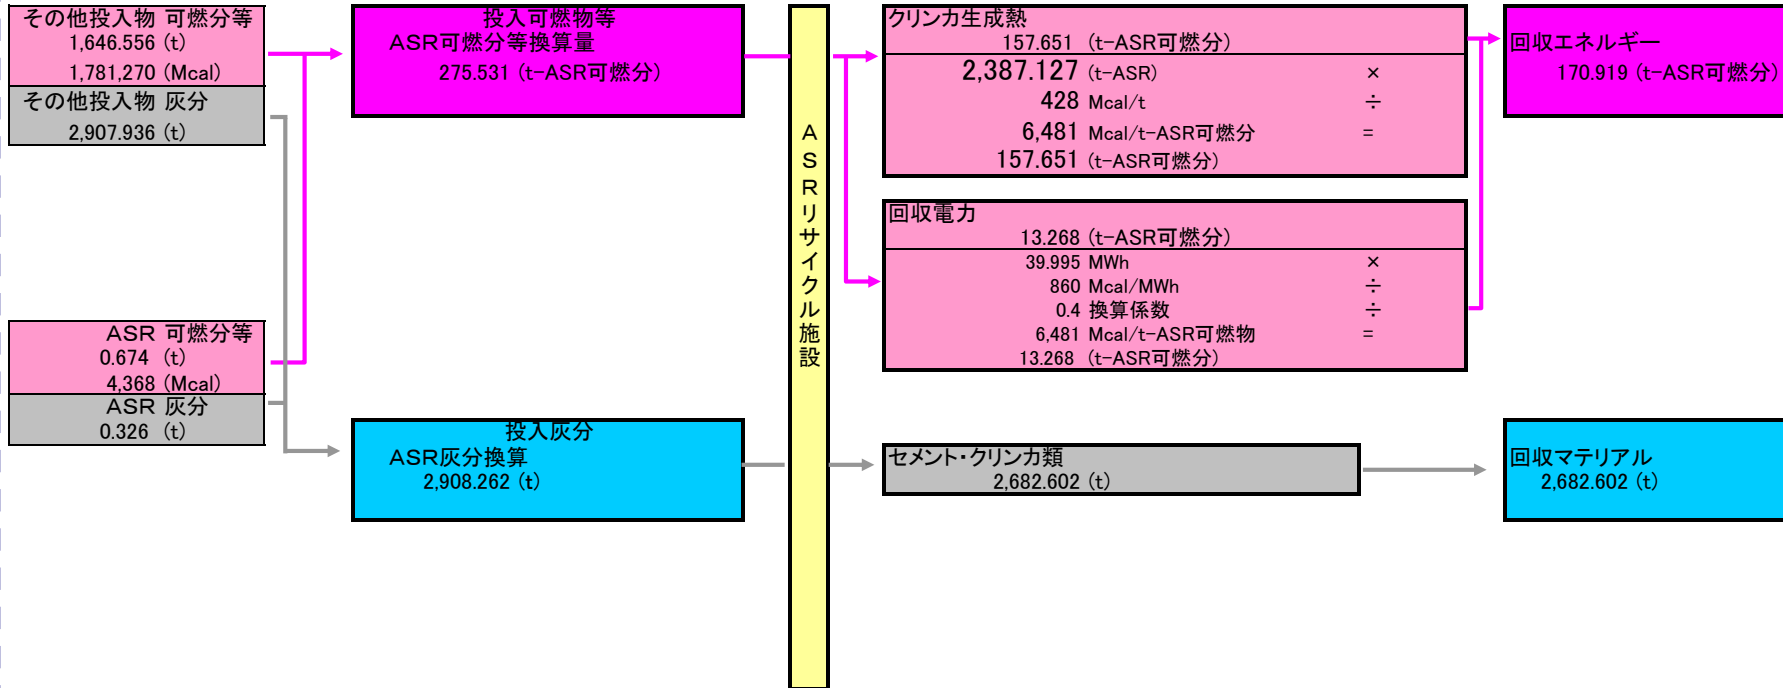

投入可燃分等	275.531 (t-ASR可燃分)
+投入灰分	2,908.262 (t)
投入計	3,183.793 (t)

回収エネルギー	170.919 (t-ASR可燃分)
+回収マテリアル	2,682.602 (t)
回収計	2,853.521 (t)

回収計	2,853.521 (t)
÷ 投入計	3,183.793 (t)
ASR投入施設活用率	0.90